

TypeE




TypeC



TypeD

- ・ 後付け用オプションでは必要な機器のみの送付となります。
- ・ 橙色枠で囲ったカメラ表示用機器を、左図を参考に配置してください。
- ・ ネットワークハブがない構成の場合は、ZERO ⇔ 後付け LAN 用 SPD 間を LAN ケーブルで接続します。
- ・ 既に計測でネットワークハブを使用している場合は、ネットワークハブは送付されません。 送付の LAN ケーブルは、ネットワークハブ ⇔ 後付け LAN 用 SPD 間に使用してください。

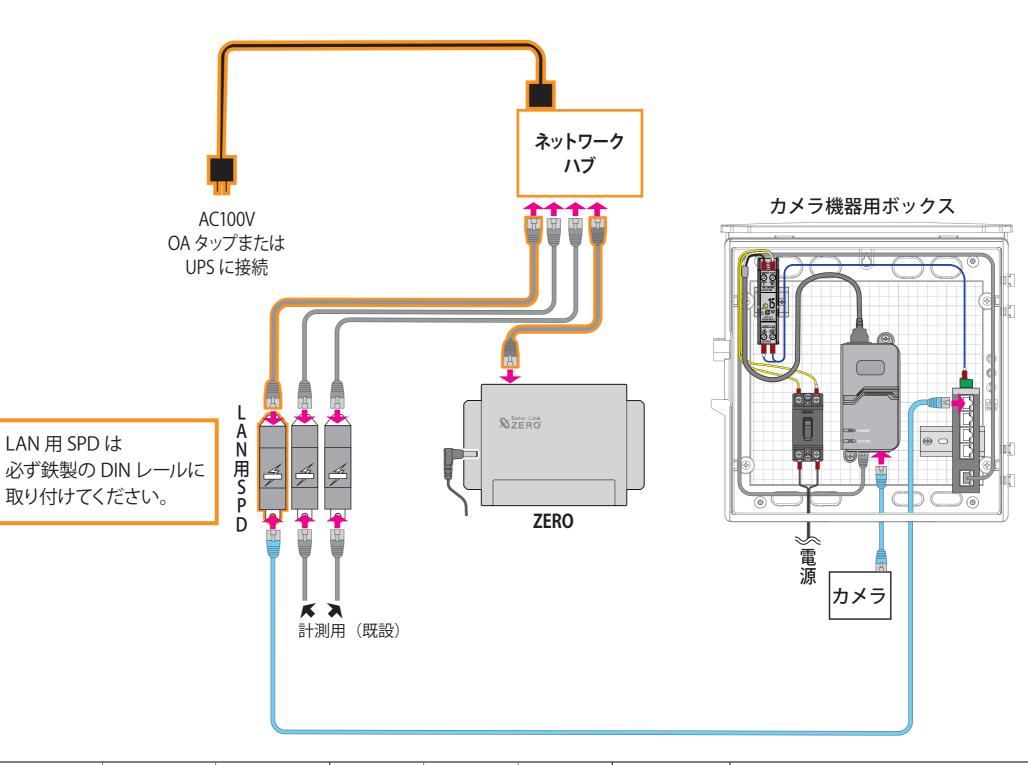

1/1

株式会社 ラプラス・システム

作成:

後付けカメラ画像オプションライトタイプ 接続図